Machine Translated by Google

M/S24.1

Module de contact sec KNX 24 zones

Version matérielle : A

Fiche de données

Publié : 12 juillet 2019

Édition de fichier : V1.0.0



Figure 1. Module de contact sec KNX 24 zones



Figure 2. Dimensions - Vue de face



Figure 3. Dimensions - Vue latérale

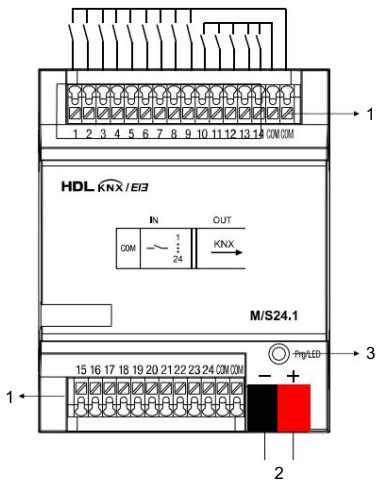

Figure 4. Câblage

Aperçu

Le module de contact sec KNX 24 zones (voir la figure 1) prend en charge l'entrée de contact sec à 24 canaux et chacun d'entre eux peut être contrôlé individuellement avec jusqu'à 13 cibles de contrôle différentes.

Les fonctions

- Types de contrôle : contrôle de commutation, contrôle de commutation/gradation, contrôle d'obturateur, contrôle flexible, contrôle de scène, contrôle de séquence, contrôle de pourcentage, contrôle de seuil, contrôle de chaîne (14 octets), contrôle forcé, contrôle de compteur, contrôle de sonnerie, contrôle de combinaison .
- Entrée de contact sec 24 canaux prise en charge. Le type de contact sec de ■ peut être placé comme commutateur mécanique ou commutateur électrique.

Notes IMPORTANTES

- Installation - Tableau de distribution.
- Programmation - Cet appareil est conforme à la norme KNX et ne peut être programmé que par ETS Logiciel.
- Tension du bus KNX - 21~30V DC, pas d'alimentation AC autorisée.
- Exigences relatives au câble de contact sec : Fil applicable : 0,5 à 0,75 mm2, longueur de dénudage : 8,5 à 10 mm, blindé câble recommandé, moins de 20 mètres.

Information produit

Dimensions - Voir Figure 2 - 3

Câblage - Voir Figure 4

1. Entrée contact sec

2.Interface KNX

3. Bouton de programmation

Câblage contact sec :

Étape 1. Appuyez sur la borne avec un tournevis plat , et le trou de câblage s'ouvrira.

Étape 2. Placez le câble dans le trou de câblage, desserrez la tige de poussée et le fil sera verrouillé.

Installation - Voir Figure 5 - 7

Étape 1. Fixez le rail DIN avec des vis.

Étape 2. Bouclez le capuchon inférieur du module sur le bord du rail DIN.

Étape 3. Appuyez l'appareil sur le rail DIN, faites-le glisser et fixez-le jusqu'à ce qu'une position appropriée soit ajustée.

Précautions de sécurité

- L'installation et la mise en service de l'appareil doivent être effectuées par HDL ou l'organisme désigné par HDL. Pour la planification et la construction d'installations électriques, les directives, réglementations et normes pertinentes du pays respectif doivent être prises en compte.
- HDL n'assume aucune responsabilité pour toutes les conséquences causées par l'installation et le câblage qui ne sont pas conformes à ce document.
- Veuillez ne pas démonter l'appareil ou modifier des composants en privé, sinon cela pourrait causer défaillance mécanique, choc électrique, incendie ou blessure corporelle.
- Veuillez vous adresser à notre service clientèle ou à des agences désignées pour le service d'entretien. La garantie n'est pas applicable pour le défaut du produit causé par un démontage privé.

Contenu du colis

M/S24.1*1 / Fiche technique*1 / Étiquette*5

Machine Translated by Google



Figure 5

1



Figure 6

2



Figure 7

Figure 5 - 7. Installation

données techniques

Paramètres de base	
Tension de travail	21 ~ 30 V CC
Courant de travail	10mA/30V CC
Communication	KNX/BEI
Diamètre du câble Borne KNX	0,6 - 0,8 mm
Environnement externe	
Température de fonctionnement	-5 ~45
Humidité relative de travail	≤90%
Température de stockage	-20 ~60
Humidité relative de stockage	≤93%
Caractéristiques	
Dimensions	90mm×72mm×64mm
Poids net	110g
Matériau du boîtier	Nylon
Installation	Montage sur rail DIN 35 mm (Voir Figure 5 - 7)
Indice de protection (conforme à la norme EN 60529)	IP20

Nom et contenu des substances dangereuses dans les produits

Composants	Substances dangereuses					
	Mener (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (CD)	Chrome VI (Cr(VI))	Poly-bromé biphényles (PBB)	Poly-bromé éthers diphényliques PBDE
Plastique	o	o	o	o	o	o
Matériel	o	o	o	o	-	-
Visser	o	o	o	×	-	-
Souder	×	o	o	o	-	-
PCB	×	o	o	o	o	o
CI	o	o	o	o	×	×

Le symbole "-" indique que la substance dangereuse n'est pas contenue.
Le symbole "o" indique que la teneur en substances dangereuses dans tous les matériaux homogènes du composant est inférieure à l'exigence limite spécifiée dans la norme IEC62321-2015.
Le symbole « × » indique que la teneur de la substance dangereuse dans au moins une des matériaux de la pièce dépasse l'exigence limite spécifiée dans la norme IEC62321-2015.

Guide des câbles KNX

KNX	Câble KNX
+	Rouge
-	Noir

Soutien technique
Courriel : hdltickets@hdlautomation.com
Site Web : https://www.hdlautomation.com

©Copyright par HDL Automation Co., Ltd. Tous droits réservés.
Spécifications sujettes à changement sans préavis.