Machine Translated by Google

ITR630-003 - PANNEAU KNX MDN/MUR



Appareil	ITR630-003
Source de courant	Alimentation électrique de la BEI 12V DC pour LED
Consommation d'énergie	Bus KNX : 5mA 12 - 36V CC : 0.5W
Indicateurs LED	1 x MDN, 1 x MUR, 1 x Occupé (facultatif), 1xProgrammation
Boutons poussoir	1 x bouton de programmation, 1xBell Bouton
Contributions	Entrées à contact sec
Humidité maximale de l'air	<90HR
Écart de température	Fonctionnement (-5°C…55°C) Stockage (-10°C…70°C)
Inflammabilité	Produit ininflammable
Dimensions	103x179x33 mm (LxHxP)
Certificat	KNX
Configuration	Configuration avec ETS

© 2020 INTERRA

LA DESCRIPTION

Le panneau ITR630-003 - KNX DND/MUR est un moyen simple pour les clients de communiquer avec le personnel depuis leur chambre. Si le client ne veut pas être dérangé, avoir besoin que la chambre soit nettoyée ou disponible pour le service d'étage, c'est aussi simple que de toucher les boutons correspondants. Le produit comprend un bouton de sonnette pour annoncer les visiteurs de manière aimable. Be côtés, éventuellement la sonnette peut être désactivée si le "Ne pas déranger" est actif.

Le panneau KNX DND/MUR a besoin d'une alimentation supplémentaire 12-36 V DC pour les LED. Le bus KNX permet les échanges d'informations avec les appareils KNX et l'intégration avec un système de gestion de bâtiment.

De plus, le panneau KNX DND/MUR peut être personnalisé avec le numéro de la chambre, les icônes (Ne pas déranger / Make Up Room / Occupied (en option), le logo. De plus, le logo de l'hôtel peut être apposé sur le bouton de la sonnette de la porte. , les hôtels peuvent simplement intégrer notre technologie dans leur propre design.

DIMENSIONS

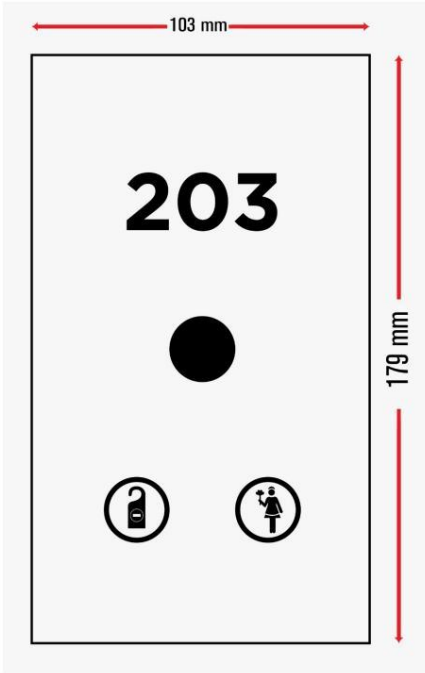

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Programmation spéciale - Cet appareil est conçu pour une installation KNX professionnelle. Il ne peut être programmé que par le logiciel ETS.
- Connexions des câbles - Ne vous trompez pas de connexion pour les fils noirs et rouges du bus KNX. De plus, pour l'alimentation CC, faites attention aux connexions des pôles positifs et négatifs.
- Tension - La tension du bus doit être comprise entre 21 et 30 V CC. L'alimentation CC doit être de 12 à 36 V CC.
- Emplacement de montage - Une surface appropriée à l'extérieur de l'hôtel respectif salle.
- Le couple de vissage est inférieur à 0,8 Nm.
- Éviter tout contact avec des liquides et des gaz corrosifs.

DIAGRAMME DE CONNEXION

La figure ci-dessous montre le schéma de raccordement KNX Dnd-Mur. Seuls des câbles blancs, gris, marron et noirs doivent être utilisés pour le raccordement . Les autres câbles de couleur ne sont pas utilisés.

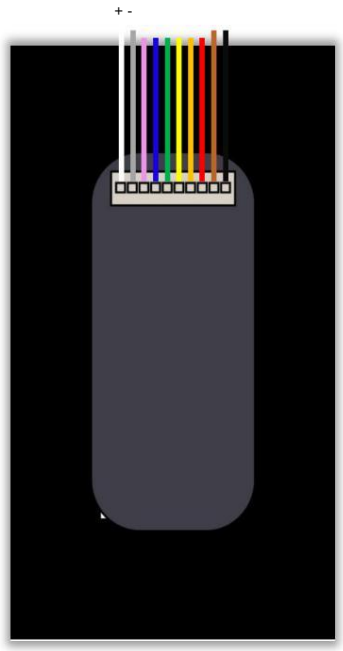

Définition de la couleur du câble	
Blanc	+
Gris	-
Brun	Sortie relais
Le noir	Sortie relais