Climatiseur Universal IR vers interface KNX



La passerelle Universal InfraRed (IR)-KNX permet une intégration complète et naturelle de toutes unités de climatiseurs (avec un receveur à infrarouge) dans les systèmes KNX.

CARACTÉRISTIQUES

Certifié KNX.
Configuré par l'outil de configuration standard ETS.
Offre tous les objets DPT requis pour être compatible avec tous les thermostats KNX du marché.
Capteur de température ambiante intégrée et 2 entrées binaires.
Fonction apprentissage automatique pour définir automatiquement la configuration de la télécommande IR.
Fonctions d'efficacité énergétique, telles que « arrêt », « fenêtre ouverte » ou « Occupation ». Les coûts liés aux systèmes de CVC dans un bâtiment sont parmi les plus élevés et ces fonctions permettent de les réduire.
Commande simultanée de l'unité de climatisation par la télécommande IR et par KNX, grâce au récepteur IR intégré dans le dispositif.
Jusqu'à 5 modes peuvent être sauvegardés et exécutés à partir de KNX.

Utilisation

Intégration des systèmes de climatiseur Universal dans une installation KNX.

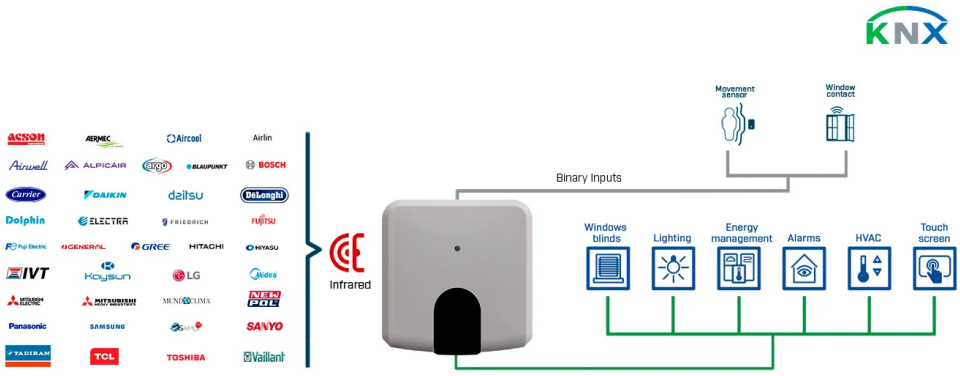

Description

COMMUNICATION INFRAROUGE AVEC L'UNITÉ INTÉRIEURE

La passerelle permet de contrôler les principales fonctions de la climatisation par des commandes infrarouges. Mais aussi, grâce au récepteur IR dont le dispositif est équipé, il est possible de connaître l'état réel du climatiseur même si l'utilisateur le commande par la télécommande IR du fabricant.

FACILE À METTRE EN PLACE PAR ETS (OUTIL STANDARD KNX)

La connexion entre les deux réseaux est rapidement mise en place dans l'outil de configuration ETS en utilisant la base de données de produits disponible en téléchargement. De plus, la fonction Apprentissage automatique permet de réduire considérablement le temps de configuration.

Documentation technique

Manuel d'utilisation	Informations générales sur ce produit	Télécharger
Manuel d'installation	Apprenez à installer le dispositif dans votre projet	Télécharger
Outil de compatibilité CVC	Trouvez la solution appropriée pour votre intégration CVC	Ouvrir
Compatibilité CVC	Vérifiez votre compatibilité CVC	Télécharger
Déclaration de conformité CE	Vérifiez la certification du produit	Télécharger
Certification KC	Vérifiez la certification KC du produit	Télécharger

Outil de programmation

Base de données ETS	Outil de configuration	Téléchargement

CODE DE COMMANDE:

INKNXUNI001I000	Climatiseur Universal IR vers interface KNX - 1 unité

Copyright © 2020 HMS Industrial Networks - All rights reserved.