Machine Translated by Google

Akuvox A05S

Datasheet

Choix parfait pour Contrôle d'accès



L'A05S d'Akuvox est un dispositif sûr et pratique de qualité commerciale pour le contrôle d'accès.

Avec le dernier algorithme d'apprentissage en profondeur et la technologie de détection de vivacité à double caméra,

A05S peut être déployé sur le terrain pour des applications communautaires et commerciales, pour la

mise en place d'un contrôle d'accès intelligent.

À un Coup d'œil

ÿ **Reconnaissance faciale à la lumière visibleÿ;**

ÿ **Meilleure hygiène avec authentification biométrique sans contact, détection de fièvre et de masqueÿ;**

ÿ **Deux caméras avec algorithme anti-usurpation contre les attaques photo et vidéoÿ;**

ÿ **Capacité de 20 000 visages et 20 000 cartes ;**

ÿ **Durée de la reconnaissance faciale inférieure à 0,2ÿs/utilisateur, taux de précision de la reconnaissance faciale supérieur à 99,7ÿ%ÿ;**

ÿ **Plusieurs méthodes de vérification, notamment : visage, cartes et codes QR ;**

ÿ Fonctionnement **autonomeÿ;**

ÿ **Configuration via navigateur Webÿ;**

Fonction anti-épidémique

ÿ Détection de masque

ÿ Détection de la température corporelle

[Uniquement pris en charge A05S(MD01) et A05S(MD02)]

Physique et puissance

ÿ Matériau du boîtierÿ: plastique

ÿ Affichage : LCD IPS 5 pouces, 1280 x 720

ÿ Appareil photo : 2M pixels, WDR

ÿÿPort Wiegandÿ: prise en charge

ÿÿPort RS485ÿ: prise en charge

ÿ Lecteur de carte RF : 13,56 MHz, NFC

ÿ Relais Entrée/Sortie : 1/1

ÿ

ÿ Port Ethernetÿ: RJ45, adaptatif 10/100ÿMbps

ÿ Alimentation par Ethernet 802.3af

ÿ Connecteur 12V DC (si vous n'utilisez pas PoE)

ÿ Autoprotection : Assistance

ÿ Installation : murale

ÿ Niveau IP : IP65

ÿ Humidité de fonctionnementÿ: 10 à 90ÿ%, sans condensation

ÿ Température de fonctionnement : -20ÿ~+60ÿ

Akuvox
Open A Smart World
10/F, No.56 Guanri Road, Software Park II , Xiamen 361009, China
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694/8162 Fax: +86-592-2133
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com

Machine Translated by Google

Identification

ÿ Mode d'identification : visage, NFC, carte, code QR

ÿ Vitesse d'identification : <200 ms

Capacité

ÿ Capacité facialeÿ: 20ÿ000

ÿ Capacité de la carteÿ: 20ÿ000

ÿ Journal des événementsÿ: 50ÿ000

Mesure de la température frontale

ÿ Prise en charge uniquement A05S (MD02)

ÿDistanceÿ: 0,3ÿM ~ 1ÿM

ÿ Précisionÿ: 0,1ÿÿ

ÿ Déviation : ± 0,3 ÿ

ÿ Gamme : 34ÿ ~ 45ÿ

Mesure de la température du poignet

ÿ Prise en charge uniquement A05S (MD01)

ÿ Distance : 1 cm ~ 5 cm

ÿ Précisionÿ: 0,1ÿÿ

ÿ Déviation : ± 0,3 ÿ

ÿ Gamme : 34ÿ ~ 45ÿ

Dimensions

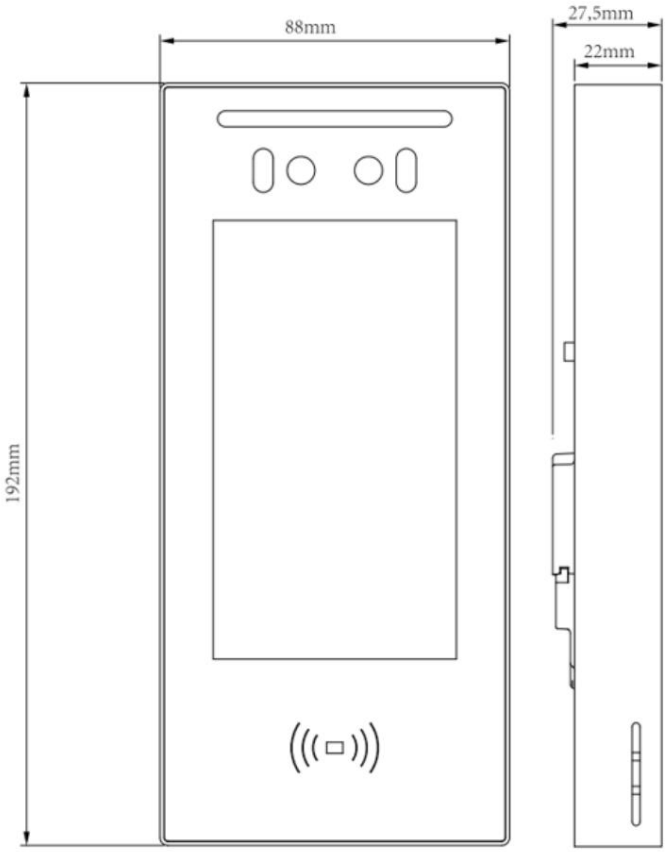

Application

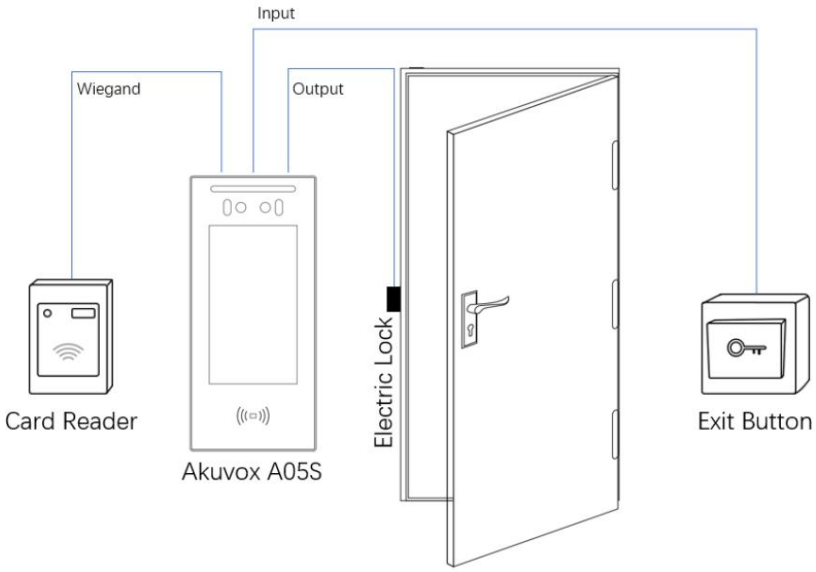

Akuvox
Open A Smart World
10/F, No.56 Guanri Road, Software Park II , Xiamen 361009, China
Tel: +86-592-2133061 Ext: 7694/8162 Fax: +86-592-2133
Email: sales@akuvox.com Web: www.akuvox.com